seppi m®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЛЕСНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ (МУЛЬЧЕРЫ)

MINIFORST - MIDIFORST - MIDIFORST DT
STARFORST - SUPERFORST
MAXIFORST- FORST M

55 - 500 л.с.

ОТКРОЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА seppi m®

ИННОВАЦИИ

> более 75 лет инженерного опыта,
из них более 40 лет в производстве мульчеров
> постоянные исследования
и поиск новых решений и технологий
> оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО

> каждая машина проходит испытания перед выпуском
> использование только лучших комплектующих
> высокая стойкость на износ

НАДЁЖНОСТЬ

> высокая производительность
> лёгкость в обслуживании
> быстрое и эффективное послепродажное обслуживание

ЛЕСНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

«Я использую машины Seppi уже много лет, и сейчас у меня, на самом деле, 3 машины: мульчер Midiforst DT с твёрдосплавными резцами, косилка-измельчитель WBS и измельчающая головка BMS L для экскаватора. Я покупаю Seppi, потому что они прекрасно справляются со своей работой – из года в год. Это прочные и надёжные машины- хорошо проработаны и хорошо сделаны.

Крис Скелтон , подрядчик – Окленд, Новая Зеландия.

Лесные измельчители SEPPI M. идеально подходят для ухода за лесными территориями, расчистки от деревьев и кустарников под линиями электропередач, в полосах отвода газопроводов и нефтепроводов, автомобильных и железных дорог.
Кроме того, они используются для создания противопожарных полос в лесу и для расчистки от повреждённых деревьев после пожаров, ураганов, наводнений.

Линейка выпускаемой продукции подходит практически для любых работ: различные машины мощностью от 55 до 500 ЛС могут навешиваться как на классические трактора, так и на специальные гусеничные или колёсные шасси.
Эти машины способны измельчать ветки кусты и деревья до 7 - 50 см в зависимости от модели.

Как работать лесным измельчителем?

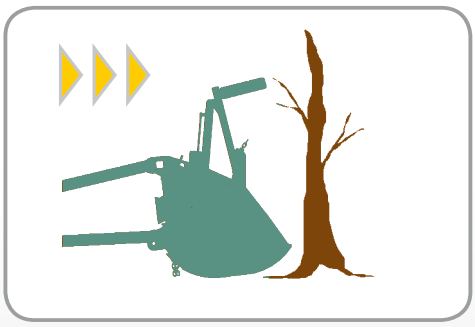

Шаг1. Откройте капот и медленно приблизьтесь к дереву.

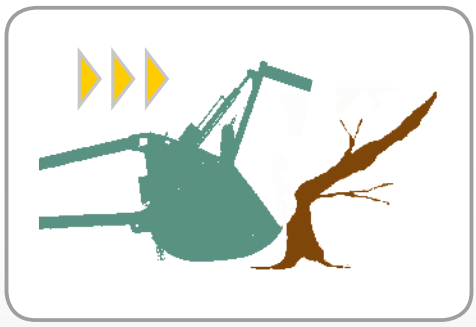

Шаг2. Срезайте ствол дерева и, используя рамку-толкатель и/или гидронавеску трактора, свалите дерево.

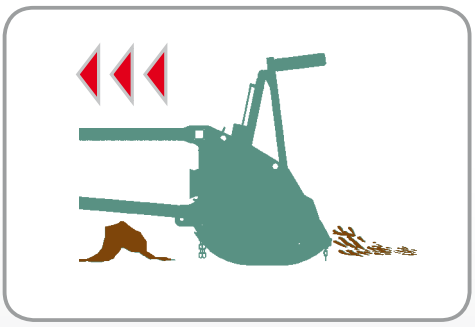

Шаг3. Двигаясь в обратном направлении с закрытым капотом, измельчите материал до нужной степени.

Лесные измельчители SEPPI M.

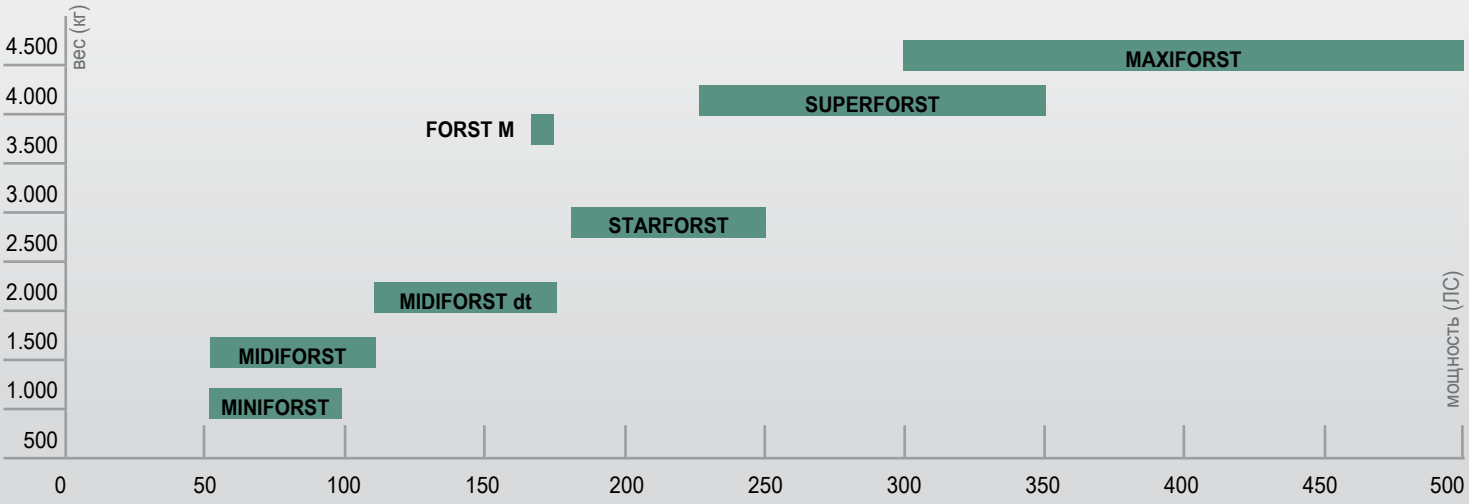

Небольшой мощный измельчитель.

характеристики	MINIFORST	MIDIFORST
Измельчает деревья до	12 cm Ø	25 cm Ø
Рабочая скорость	0-5 км/час	0-5 км/час
3-х точечное заднее навесное устройство	категории 2 центр. фикс.	категории 2 центр. фикс.
Редуктор с муфтой свободн. хода	1000 об/мин	1000 об/мин
Для карданного вала	1 3/8 “ 6 шлиц.	1 3/8 “ 6 шлиц.
Привод ротора	1-сторонний	1-сторонний
Количество приводных ремней	5	5
Открывание капота	гидравлич.	гидравлич.
Передняя и задняя защита	двойными цепями	одинарными/ двойными цепями
Салазки	регулируются	регулируются
Стандартн. комплектация ротора	подвиж.молотки	подвиж.молотки

Модели MINIFORST и MIDIFORST –это измельчители (мульчеры), которые оптимально подходят для тракторов малой и средней мощности. Это небольшие, но очень мощные машины.

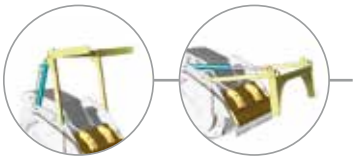

гидравлическая рамка-толкатель облегчает валку деревьев (опция)

капот открывается при помощи гидравлики

тяжёлые цепи препятствуют выбрасыванию измельчаемого материала

MINIFORST

ротор с подвиж. молотки стандарт: MINIFORST + MIDIFORST

ротор с неподвижными резцами опция: MINIFORST + MIDIFORST

ротор с молотками типа SMO опция: MINIFORST



MINIFORST									
ширина среза см	ширина машины см	длина см	высота см	вес* кг	количество молотков	количество резцов (228)	Ротор с молотками типа (371)	кВт** мин-макс.	ЛС** мин-макс.
125	149	115	110	770	20	27	12	35-67	48-90
150	174	115	110	885	24	30	15	35-67	48-90
175	199	115	110	970	29	33	18	41-67	55-90
200	224	115	110	1095	33	36	21	50-67	68-90

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

MIDIFORST

55-110 л.с.

Износостойкий корпус с противорежущими пластинами



защитное сцепление для плавного старта - защищает элементы привода



регулируемые салазки для установки высоты среза

MIDIFORST

опции	MINI	MIDI	ОПЦ
Карданный вал	O	O	008
Подвижные молотки	O	O	193
Неподвижные резцы MINI DUO	O	O	228
Ротор с молотками типа SMO	O	X	371
Машина для передней навески	O	O	101
3-х точ. навеска категории 1 и 2	O	O	128
Редуктор для ВОМ 540 об/мин	O	O	019
Узкие салазки для работы в почве	X	O	183
Защитное сцепление	X	O	017
Регулируемый каток	O	O	123
Защитная рамка-толкатель	O	O	014
Гидравлическая рамка-толкатель	O	X	131
Панно с дорожными знаками	O	O	162

O = опция; X = не комплектуется

MIDIFORST

ширина среза см	ширина машины см	длина см	высота см	вес* кг	количество молотков	количество резцов (228)	кВт** мин-макс.	ЛС** мин-макс.
100	129	112	120	780	15	20	41-82	55-110
125	154	112	120	931	20	28	44-82	60-110
150	179	112	120	1120	24	32	51-82	70-110
175	204	112	120	1240	30	40	59-82	80-110
200	229	112	120	1360	33	44	66-82	90-110
225	254	112	120	1470	38	48	74-82	100-110

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

Выбор профессионалов по всему миру.

характеристики	MIDIFORST dt	STARFORST
Измельчает деревья до	30 см Ø	40 см Ø
Рабочая скорость	0-5 км/час	0-5 км/час
3-х точечное заднее навесное устройство	категории 2 центр. фикс.	категории 2 шарнирная
Редуктор с муфтой свободн. хода	1000 об/мин	1000 об/мин
Для карданного вала	1 3/8” 6 шлиц.	1 3/4” 6 шлиц.
система самоустановки углов кардана	O	ст.
Привод ротора	2-сторонний	2-сторонний
Количество приводных ремней	10	10
Открывание капота	гидравлич.	гидравлич.
Салазки	регулируются	регулируются
Передняя и задняя защита	одинарными/ двойными цепями	четверная шторка из цепей
Стандартн. комплектация ротора	подвиж. молотки	количество резцов

ст. = стандартная комплектация; O = опция

Мощный, но в то же время компактный - MIDIFORST dt – наиболее популярный мульчер SEPPI M. Он эффективно работает в различных отраслях: в лесном и сельском хозяйстве, ландшафтном строительстве, на расчистке просек ЛЭП. Модель MIDIFORST dt - любимый выбор профессионалов по всему миру.

MIDIFORST dt

усиленный корпус с противорежущими пластинами

лёгкость в обслуживании: удобная смазка подшипников ротора

очень мощный корпус для долгого срока службы

ротор с подвижными молотками (стандарт)

ротор с неподвижными резцами (опция)

защитное сцепление для плавного старта - защищает элементы привода



защищённые гидроцилиндры

MIDIFORST dt								
ширина среза см	ширина машины см	длина см	высота см	вес* кг	количество молотков	количество резцов (228)	кВт** мин-макс.	ЛС** мин-макс.
200	233	125	115	1.590	33	44	82-127	110-170
225	258	125	115	1.930	38	48	88-127	120-170
250	283	125	115	2.150	42	52	88-127	120-170

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

STARFORST

180-250 л.с.

рамка-толкатель облегчает валку деревьев и защищает трактор: несколько типов рамок на выбор(опция)

STARFORST – мощный лесной мульчер для каждодневной производительной работы в тяжёлых условиях! Шарнирная трёхточечная навеска в стандартной комплектации позволяет продлить срок службы карданного вала.

простота обслуживания благодаря удалённой смазке подшипников ротора

STARFORST

опции	MIDIdt	STAR	ОПЦ
карданный вал	O	O	008
Подвижные молотки	O	X	193
Неподвижные резцы MINI DUO	O	ст.	228
передняя навеска	O	X	101
Защитное сцепление	O	O	017
система EVA™	X	ст.	-
система ADAM™	O	O	138
узкие салазки	O	O	183
мех. рамка-толкатель ALBERTA	O	O	014
механическая рамка-толкатель ALBERTA с когтями	O	O	014 +410
гидр. рамка-толкатель ALBERTA	O	O	131
гидравлическая рамка-толкатель ALBERTA с когтями	O	O	131 +410
гидравлическая рамка-толкатель ALBERTA с граблями	O	O	222
Панно с дорожными знаками	O	O	162

ст. = стандартная комплектация; O = опция; X = не комплектуется



Система EVA™ оптимизации рабочих углов карданного вала (Z-кинематика)

Система ADAM™ оптимизации рабочих углов карданного вала (W-кинематика)

STARFORST							
ширина среза см	ширина машины см	длина см	высота см	вес* кг	количество молотков	кВт** мин-макс.	ЛС** мин-макс.
200	244	132	115	2.650	44	133-185	180-250
225	258	132	115	2.890	48	133-185	180-250
250	283	132	115	3.180	52	133-185	180-250

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

seppi m.®

SUPERFORST

230-350 л.с.

SUPER МОЩНОСТЬ - SUPER РЕЗУЛЬТАТ.

характеристики	SUPERFORST	MAXIFORST
Измельчает деревья до	40 см Ø	60 см Ø
Рабочая скорость	0-5 км/час	0-5 км/час
3-х точечное заднее навесное устройство	категории 3 центр. шарнирн.	категории 3 и 4 центр. фикс
Редуктор с муфтой свободн. хода	1000 об/мин	1000 об/мин
Для карданного вала	1 3/4” 20 шлиц.	2 1 /4” 22шлиц.
система самоустановки углов кардана	EVA™	ADAM™
Привод ротора	2-сторонний	2-сторонний
Количество приводных ремней	10	12
Открывание капота	гидравлич.	гидравлич.
Салазки	ст.	регулируются
Передняя и задняя защита	тройными/ одинарными цепями	тройными/ одинарными цепями
Стандартн. комплектация ротора	подвиж. молотки	неподвижн. резцы

SUPERFORST и MAXIFORST – машины обладающие наибольшей производительностью при валке и измельчении деревьев. Широко применяются для расчистки территорий от деревьев и кустарников, а также пней и порубочных остатков при лесозаготовках.

Лучшие партнёры профессионалов!



грабли на капоте или на рамке-толкателе помогают подгребать материал для измельчения (опция)

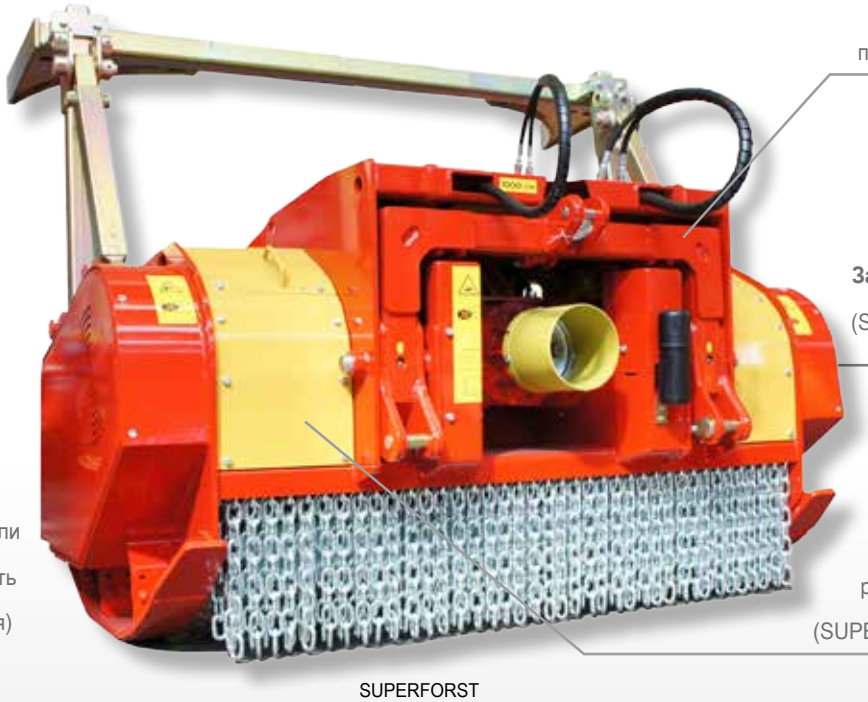

SUPERFORST

Система EVA™ самоустановки углов кардана при опускании или поднимании машины



Защитное сцепление для плавного старта (SUPERFORST опция MAXIFORST ст.)



ротор с подвижными молотками (SUPERFORST стандарт)

SUPERFORST								
ширина среза см	ширина машины см	длина см	высота см	вес* кг	количество молотков	количество резцов (228)	кВт мин-макс.	ЛС мин-макс.
200	244	140	125	3800	41	42	172-260	230-350
225	269	140	125	4100	47	48	172-260	230-350
250	294	140	125	4400	52	54	172-260	230-350

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.
** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

MAXIFORST

295-500 л.с.

ротор выставлен далеко вперёд для более удобного срезания деревьев

MAXIFORST

Компактный и функциональный дизайн

ротор с подвижными молотками (SUPERFORST опция MAXIFORST стандарт)

ADAM™ (опция): Система оптимизации рабочих углов карданного вала (W-кинематика) С наклоном машины, углы сочленения карданного вала с валом приёма мощности машины и с валом отбора мощности трактора остаются равными. Это значительно продлевает срок службы карданного вала и помогает лучше адаптироваться к рельефу местности.

Преимущества: работаем быстрее, лучше результат, дольше служит карданный вал, можно выше поднимать машину

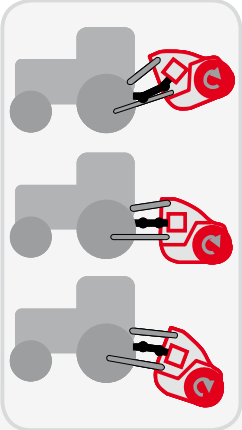

опции	SUP	MAX	ОПЦ
Карданный вал	O	O	008
К.в. с ограничителем крутящего момента	O	X	009
Подвижные молотки	O	X	193
Неподвижные резцы MINI DUO	O	ст.	228
Защитное сцепление	O	ст.	017
система ADAM™	O	ст.	138
мех. рамка-толкатель ALBERTA	O	O	014
механическая рамка-толкатель ALBERTA с когтями	O	O	014 +410
гидр. рамка-толкатель ALBERTA	O	O	131
гидравлическая рамка-толкатель ALBERTA с когтями	O	O	131 +410
гидравлическая рамка-толкатель ALBERTA с граблями	O	O	222
Узкие салазки для работы в почве	O	O	229
Грабли на капоте	O	O	028
Панно с дорожными знаками	O	O	162

ст. = стандартная комплектация; O = опция; X = не комплектуется

MAXIFORST

ширина среза см	ширина машины см	длина см	высота см	вес* кг	количество резцов	кВт мин-макс.	ЛС мин-макс.
225	275	150	150	4050	48	218-260	295-500
250	300	150	150	4330	54	218-260	295-500
275	325	150	150	4580	56	218-260	295-500
300	350	150	150	4960	58	218-260	295-500

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

** Указанная мощность относится к мощности, передаваемой ВОМ трактора. Не путать с номинальной мощностью трактора.

seppi m®

FORST M

170 л.с.

Лесной измельчитель с автономным двигателем. Решение для сложных ситуаций.

характеристики	FORST M
Измельчает деревья до	30 см Ø
Стандартная комплектация ротора	подвиж. молотки
Рабочая скорость	0-3 км/час
Система навески	универсальная
Дизельный двигатель Deutz	125 кВт [170 ЛС]
Привод	автономный
Количество приводных ремней	3 специальные
Открывание капота	гидравлич.
Салазки	регулируются
Передняя и задняя защита	тройные цепи, резиновая шторка

Очень производительный лесной измельчитель с автономным двигателем для навески на различные шасси. Подходит для создания противопожарных полос, расчистки от деревьев и кустарников под линиями электропередач, в полосах отвода газопроводов и нефтепроводов, автомобильных и железных дорог; расчистки от повреждённых деревьев, измельчения пней и порубочных остатков при лесозаготовках

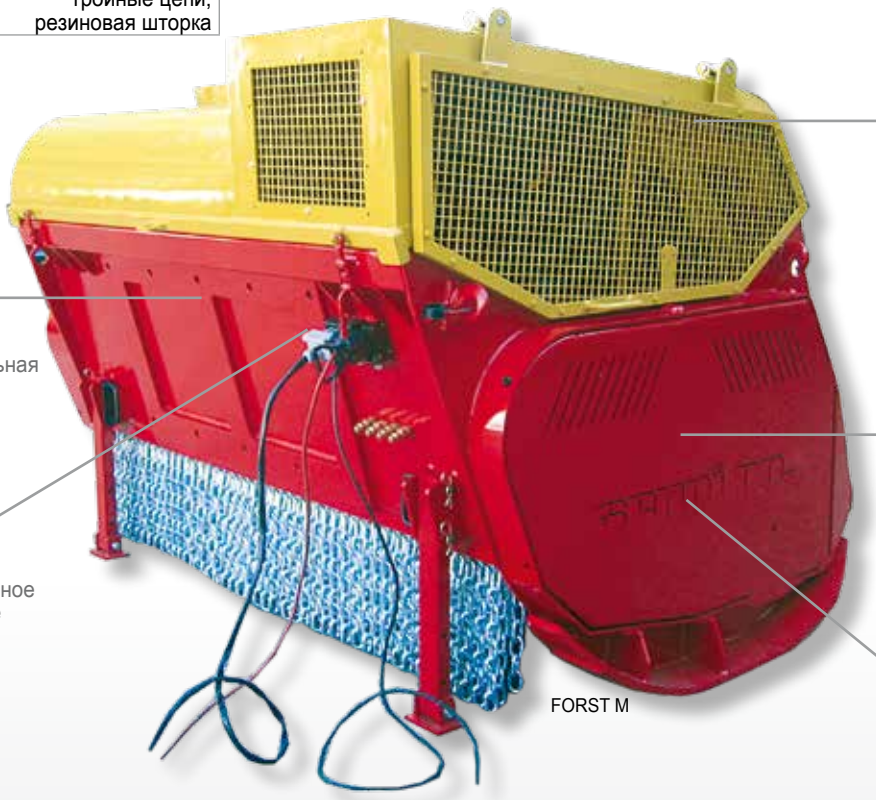

система навески – универсальная

дистанционное управление

дизельный двигатель 170 ЛС

ротор с подвижными молотками (стандарт)

FORST M



ротор с неподвижными резцами MINI DUO (опция)

опции	FORST M	ОПЦ
Подвижные молотки	O	193
Неподвижные резцы MINI DUO	O	228
Узкие салазки	O	183
Грабли на капоте для удобства работы с измельчаемым материалом	O	028
Панно с дорожными знаками	O	162

O = опция

FORST M						
ширина среза см	ширина машины см	длина см	высота см	вес* кг	количество молотков	OPT 228: MINI DUO
225	270	180	165	4.900	47	48

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

РОТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

РОТОР С ПОДВИЖНЫМИ МОЛОТКАМИ

стандартная комплектация в MINIFORST, MIDIFORST, MIDIFORST dt, SUPERFORST, FORST M

стандарт

ОПЦ 193
с зубцами из карбид-вольфрамового сплава

различные виды подвижных молотков

РОТОР С НЕПОДВИЖНЫМИ РЕЗЦАМИ

стандартная комплектация в **STARFORST** и **MAXIFORST**; опция (на заказ) для **MINIFORST**, **MIDIFORST**, **MIDIFORST dt**, **SUPERFORST**, **FORST M**

MINI DUO

зубцы резцов изготовлены из износостойкого карбид-вольфрамового сплава

РОТОР С МОЛОТКАМ SMO

опция (на заказ) для MINIFORST

SMO

универсальный молоток для травы и веток до Ø 7см

Приведенные данные и изображения приведены в целях иллюстрации. SEPPI M. оставляет за собой право вносить изменения, в т.ч. существенные без какого бы то ни было уведомления.

Качество побеждает

Пионеры в производстве мульчеров

Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M. -
сейчас один из лидеров в своей отрасли, не только в Европе, но и во всём мире.
Будучи пионером в производстве мульчеров, SEPPI M. производит измельчающее оборудование уже более 45 лет. “Совершенствовать работу профессионалов через инновационные и эффективные решения” - так звучит миссия компании сегодня. Многолетний опыт, постоянные исследования новых технологий и материалов обеспечивают высочайшее качество продукции SEPPI и надёжную работу даже в самых тяжёлых условиях.
Благодарные отзывы наших партнёров за долгую и эффективную работу наших машин всегда были для нас лучшей наградой. Именно поэтому мы всегда сосредоточены на качестве!

Откройте для себя многочисленные преимущества SEPPI!

seppi m.®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - I-39052 Caldaro (Bolzano) Italy
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.com - www.seppi.com

2014-07-FORST-RU

ВАШ ДИЛЕР

ЗАО "ИнжТехГидравлика"
Москва, Костякова, д. 12
тел.: +7 (495) 411-60-76
www.itgidr.ru

мы готовы ответить на Ваши вопросы